

Ferrolli

1993 óta a Magyar Piacon

GFN / SFL vegyestüzelésű kazán szén-, koks-, fa- és pellet-tüzelésre



GFN


- tagos öntöttvas kazánok, széles teljesítmény tartománnyal
- huzatszabályozó (GFN esetében opció, SFL-nél tartozék)
- biztonsági hűtőspirál biztosítja a hőfokhatárolást, ezért zárt tárgulási tartállyal is szerelhetők (opció)
- alacsony fűtőértékű szén eltüzelésére is alkalmas
- fatüzelés esetén 81%-os hatásfok érhető el a nagy felületű öntöttvas tagoknak köszönhetően.
- Pellet tüzelésnél cserélhető ajtók (opció, SFL-nél ajtót váltás szerelésmentesen)



SFL

előremenő a1
visszatérő a2
leresztő 1/2" a3
biztonsági csőkiágó csatlakozás 3/4" a4
hőre nyitó érzékelő szelep 1/2" a5
152 mm SUN P7 csatlakozás B

a1 előremenő
a2 visszatérő
a3 leresztő 1/2"
a4 füstgáz kivezetés
a5-a6 biztonsági csőkiágó csatlakozás 3/4"
a7 hőre nyitó érzékelő szelep

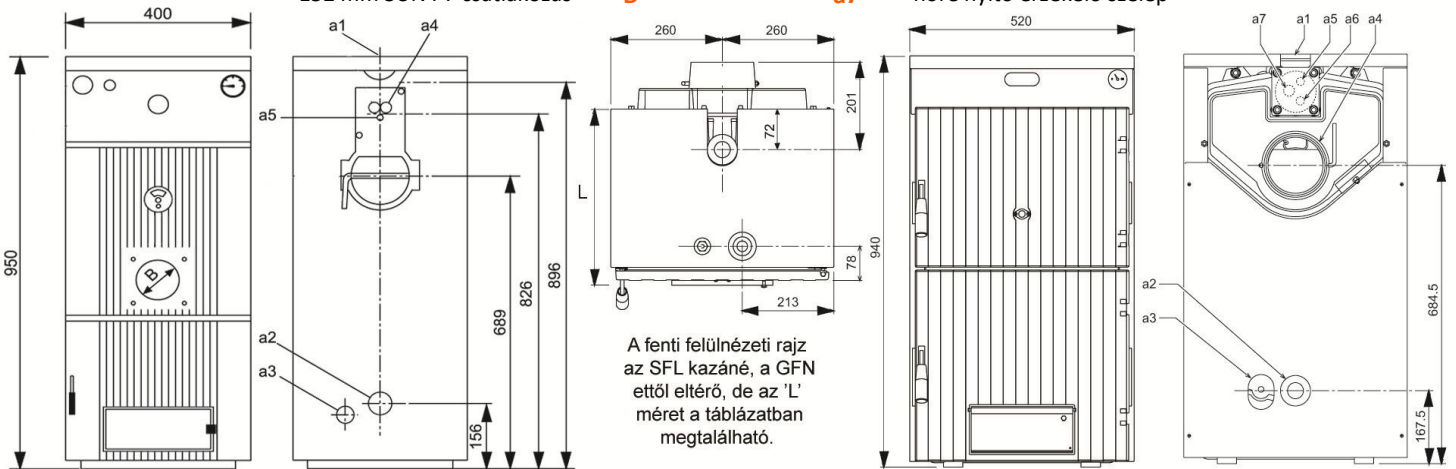

Típus	Teljesítmény (kW)			Min. kéményhuzat (Pascal)			Tagszám	Ajtó mm	Vízteralom dm ³	Tüztér dm ³	Max. nyomás bar	Kémény mm	L mm	a1	a2	Tömeg kg	Pellet égő		
	Koks	Fa	Pellet	Koks	Fa	Pellet													
GFN 4	14,4	12,3	16,0	-	-	-	4	400 x 400	20	-	3	150	447	1 1/2"		160	SUN P7		
GFN 5	19,4	16,1	20,0	-	-	-	5		24	-	3	150	547						
GFN 6	23,4	19,9	24,0	-	-	-	6		28	-	3	150	647						
GFN 7	29,4	23,7	27,0	-	-	-	7		32	-	3	150	747						
GFN 8	34,4	27,5	30,0	-	-	-	8		36	-	3	150	847						
SFL3	22,5	19,0	22,0	8	12	23	3		26	48	4	150	510					193	SUN P7
SFL4	32,5	27,0	30,0	10	14	25	4		30	68	4	150	620					241	SUN P7
SFL5	42,5	36,0	36,0	15	16	28	5		34	88	4	150	730					289	SUN P12
SFL6	52,5	43,0	42,0	20	18	30	6	38	108	4	180	840	337	SUN P12					
SFL7	62,5	50,0	48,0	25	20	32	7	42	128	4	180	950	385	SUN P12					

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja!