

Változó nyomású zárt tágulási tartályok


Ivóvizes-, nyomásemelő- és vízmelegítő rendszerekhez

'reflex'





'reflex DE'



10 bar



- ▶ olyan alkalmazásokhoz, melyeknek nem kell megfelelniük a DIN 1988 előírásainak, pl. tűzoltó-, iparvíz rendszerek, padlófűtés
- ▶ átmosható, elzáró és ürítő nélkül
- ▶ DIN 4807 T3 szerinti membránnal
- ▶ 60 litertől cserélhető membránnal
- ▶ a vízzel érintkező részelt korrózió védettek
- ▶ a nyomástartó edényekről szóló 97/23/EG rendeletnek megfelelő kivitel
- ▶ Ø 1000 mm-től manométerrel
- ▶ kék festéssel
- ▶ előnyomás 4,0 bar

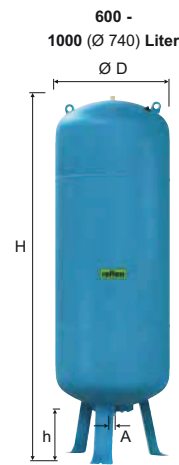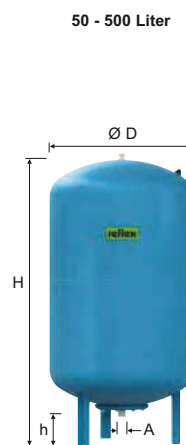

10 bar / 70 °C									
Típus	Cikkszám	Listaár €	Cikk- csoport	Cse**	Ø D mm	H mm	h mm	A	
DE 2	7200300	63,30	40	100	132	260	---	G 3/4	
DE 8	7301000	66,50	40	96	206	320	---	G 3/4	
DE 12	7302000	69,20	40	72	280	310	---	G 3/4	
DE 18	7303000	79,60	40	56	280	380	---	G 3/4	
DE 25	7304000	97,00	40	42	280	500	---	G 3/4	
DE 33	7303900	170,00	40	24	354	455	---	G 3/4	
DE 33*	7305500	170,00	40	24	354	520	65	G 3/4	
DE 50	7306005	398,-	42	---	409	605	101	G 1	
DE 60	7306400	468,-	42	---	409	740	160	G 1	
DE 80	7306500	582,-	42	---	480	730	150	G 1	
DE 100	7306600	754,-	42	---	480	835	150	G 1	
DE 200	7306700	1.170,-	42	---	634	970	145	G 1 1/4	
DE 300	7306800	1.255,-	42	---	634	1270	145	G 1 1/4	
DE 400	7306850	1.598,-	42	---	740	1245	135	G 1 1/4	
DE 500	7306900	2.028,-	42	---	740	1475	135	G 1 1/4	
DE 600	7306950	2.668,-	42	---	740	1860	265	G 1 1/2	
DE 800	7306960	3.169,-	42	---	740	2325	265	G 1 1/2	
DE 1000 Ø 740	7306970	3.726,-	42	---	740	2604	265	G 1 1/2	
DE 1000 Ø 1000	7311405	4.699,-	44	---	1000	2010	290	DN 65 / PN 16	
DE 1500	7311605	5.556,-	44	---	1200	2010	290	DN 65 / PN 16	
DE 2000	7311705	7.665,-	44	---	1200	2470	290	DN 65 / PN 16	
DE 3000	7311805	12.149,-	44	---	1500	2520	320	DN 65 / PN 16	
DE 4000	7354000	13.662,-	44	---	1500	3095	320	DN 65 / PN 16	
DE 5000	7354200	16.890,-	44	---	1500	3630	320	DN 65 / PN 16	

↑ V_n névleges térfogat [Liter]

* = DE 33 Liter lábakkal
** = csomagolási egység

'reflex DE' - opciók egyedi rendelésre

- ▶ egyedi tartály > 25 bar
- ▶ egyedi tartály > 5000 Liter
- ▶ KTW-C szerinti butil membrán
- ▶ KTW-A szerinti belső felületvédelem
- ▶ egyedi rozsdamentes csatlakozás AISI 316TI (G 1, G 1 1/4, G 1 1/2)
- ▶ Egyedi csatlakozás: DN 65, DN 80, DN 100 und DN 150
- ▶ 'MBM II membránszakadás jelző → S.11



1000 (Ø 1000) -
2000 Litres



3000 - 5000 Liter

