




OptiHeat

vegyestüzelésű kazán szén-, koks-, fa- és pellet-tüzelésre

- Tagos öntöttvas kazánok, széles teljesítmény tartománnyal
- Huzatszabályozó (tartozék)
- Biztonsági hűtőspirál biztosítja a hőfokhatárolást, ezért zárt tárgulási tartállyal is szerelhetők (opció)
- Alacsony fűtőértékű szén eltüzelésére is alkalmas
- Fatüzelés esetén 81%-os hatásfok érhető el a nagy felületű Öntöttvas tagoknak köszönhetően.
- Pellet tüzelésnél adapter az ajtóhoz (opció)

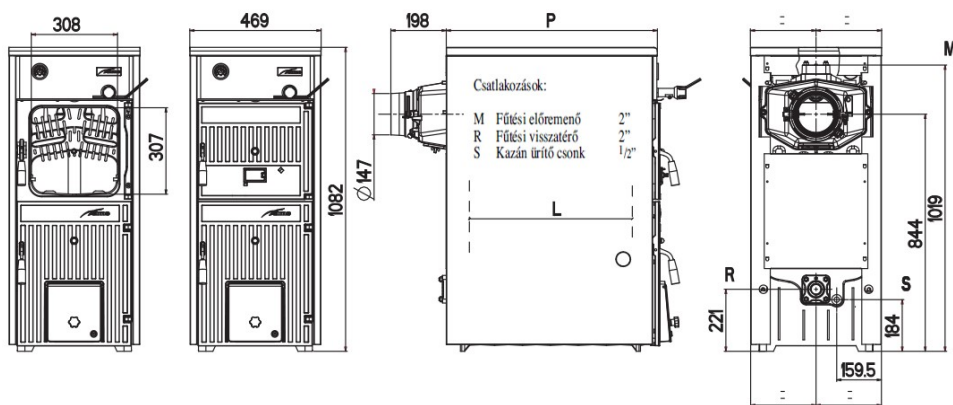

MŰSZAKI ADATOK

* A hőteljesítmény kb. 10%-kal csökken fával történő üzemeltetés esetén.

		OptiHeat 3	OptiHeat 4	OptiHeat 5	OptiHeat 6	OptiHeat 7	OptiHeat 8
Névleges hőteljesítmény (széntüzelésnél)*	kW (kcal/h)	16,3 (14.000)	20,9 (18.000)	25,6 (22.000)	30,2 (26.000)	34,9 (30.000)	39,5 (34.000)
Teljesítmény osztály		1	2	2	2	2	2
Szén elégesi időtartama	h	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Fa elégesi időtartama	h	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
Betöltési térfogat	dm ³	17,0	25,5	34,0	42,5	51,0	59,5
Minimális kéményhuzat	mbar	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18
Méretetek							
P (mélység)	mm	355	455	555	655	755	855
L (égéstér mélység)	mm	190	290	390	490	590	690
Öntöttvas tagok száma	n°	3	4	5	6	7	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95
Min. visszatérő víz hőmérséklet	°C	50	50	50	50	50	50
Max. üzemi nyomás	bar	4	4	4	4	4	4
Próbanyomás	bar	6	6	6	6	6	6
Kazán víztérfogat	l	23	27	31	35	39	43
Súly	kg	175	210	245	280	315	350
Vízoszlop magasság veszteség	mbar	12	17	26	29	34	40

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja!